

Les **+** produit :

- Puissante, polyvalente et compacte
- Commande sans fil
- Une valeur sûre sur le marché
- Série DS : moteur plus robuste, sans condensateurs et à vitesse variable

Réf. 2699

Applications :



Soufflage



Insufflation



Projection humide

Matériaux :



Ouate de cellulose



Laine de verre




Vermiculite



Granulat de liège



Fibre de bois

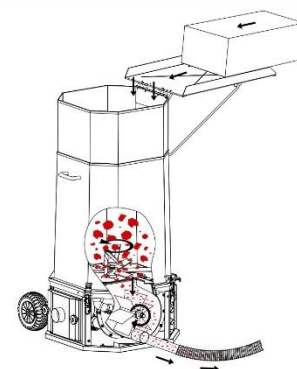

► Cardeuse M99 DS

***Machine dédiée aux professionnels de l'isolation. Polyvalente, puissante et transportable facilement, elle vous apportera entière satisfaction sur des chantiers de moyenne et grande superficie.***

Sur la **série DS**, le régime de l'entraînement du sas et du malaxeur peut être réglé avec un potentiomètre. Ceci permet un dosage des matériaux encore plus précis lors de la pulvérisation par voie humide et l'isolation de corps creux. La vitesse des turbines est également réglable par potentiomètre ainsi que le nombre de souffleries souhaitées. (1unité → soufflage, 2 unités → insufflation).

Caractéristiques techniques :

- 220 volts – 3,6 Kw
- Double soufflerie à vitesse réglable
- Broyeur horizontal et cuve démontable pour faciliter le transport
- Le sac de ouate de cellulose peut être inséré en entier dans la cuve
- Débit maxi : 650 kg/h\*
- Dénivelés maxi : 18-24 mètres
- Longueur tuyau maxi : 80 m
- Capacité de la cuve : 0,2 m³
- Longueur : 800 mm
- Largeur : 800 mm
- Hauteur : env. 1350 mm

Livrée avec :

- Une valisette pour la télécommande et les accessoires.
- Commande sans fil FFB500 (Commande FFB 2000 avec réglages à distance en option)
- Un manomètre de contrôle des pressions de sortie
- Une bombe de lubrifiant silicone



*La M99 peut également aspirer vos isolants avec le fût 115L ou 250L en option.*